



РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ РУ



Рабочие органы из качественной нержавеющей стали:

бункер, тарелки, лопатки, защитный экран, механизм дозирования.

Открытие/закрытие заслонок: гидравлическое с возвратным механизмом, исключающим просыпание удобрений в нерабочем положении разбрасывателя.

Объем: 800 | 1000 л.

Ширина разбрасывания: 12-18 м.

В комплекте: карданный вал с обгонной муфтой 6x8 шлицов, сигнальные фонари. Возможна установка садовой приставки.

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ РУ ПРОФИ

Рабочие органы из качественной нержавеющей стали:

бункер, тарелки, лопатки, защитный экран, механизм дозирования.



Открытие/закрытие заслонок: гидравлическое с возвратным механизмом, исключающим просыпание удобрений в нерабочем положении разбрасывателя.

Объем: 1100 | 1600 | 1900 л.

Ширина разбрасывания: 12-24 м.

В комплекте: карданный вал с обгонной муфтой 6x8 шлицов, сигнальные фонари.



ОДИНОЧНЫЙ ДИСКАТОР АДН, СЦЕПКА ДИСКАТОРОВ АДН




- основная и предпосевная обработка почвы;
- обработка полей полеглыми зерновыми соломой, высокостебельными сидеритами;
- лущение стерни;

С регулировкой и без регулировки угла атаки.

Ширина захвата одиночного дискатора: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, м.

Ширина захвата сцепок: 6, 8 м.

Каждый диск установлен на отдельную пружинную стойку, которая продлевает безаварийную работу на почвах, сильно засоренных камнями, значительно снижая вероятность поломки дисков и ступиц при наезде на препятствие высотой до 150 мм.

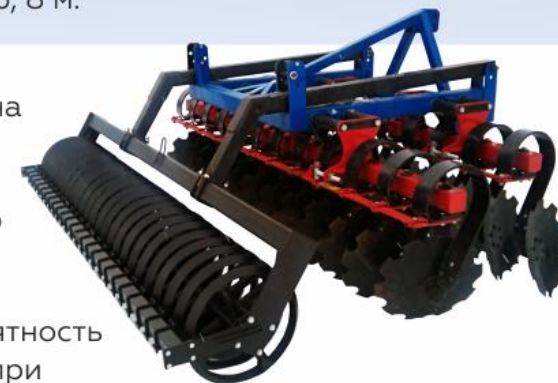

Диаметр диска: 510 мм, толщина: 4,5 мм.

- работает в условиях повышенной влажности почвы;
- 1 проход агрегата = 3 прохода традиционной дисковой бороны;
- возможна установка высевающей приставки.



ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ЗУБР НШ ФЕРМЕР

Система горизонтальной стабилизации штанги:
двухмаятниковая.

Растворитель химических средств:
в сите заливной горловины.



Объем: 400 | 600 | 800 | 1000 л.
Насос: 70-85 л/мин (Италия).
Ширина штанги: 12 м.
Высота подъема штанги: до 2100 мм.



ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ЗУБР НШ МЕЛИО

Мелиоративная обработка каналов, обочин и других подобных участков.



Объем: 400 | 600 л.
Насос: 85 л/мин (Италия).
Ширина штанги: 6 м (односторонняя).
Ширина обработки: до 9 м.

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ЗУБР НШ SMART

Система горизонтальной стабилизации штанги:
одномаятниковая.

Растворитель химических средств: в сите заливной горловины.



Объем: 400 | 600 л.
Насос: 100 л/мин (Польша).
Ширина штанги: 12 м.
Высота подъема штанги: до 2100 мм.

НАВЕСНАЯ КОСИЛКА ВЕКТОР КС

Размельчает предварительно срезанные или слегка подсушенные ветки, остатки древесных насаждений и кустов с ветками Ø до 4 см.

Косит траву в садах, размельчает послеуборочные остатки. Материал в виде частиц остается на поверхности в качестве органического удобрения.



Ширина захвата: 1,6 | 1,8 | 2,4 | 2,8 м.
Количество роторов: 1-2.
Количество ножей: 4(8) подвижных + 2 неподвижных.
Регулируемая высота среза: 5-15 см.